



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

克列茨

通信电缆测试仪 KEW 8550

让网络建设必要的电缆检验工作做到简洁明了！



CAT 6A compatible

安装时需要CAT
6A电缆才能使用
10GBASE-T.

- 仅通过一个按钮即可检查接线的线图功能。
- 不正确的接线检查功能，包括串绕。
- 可测量电缆的长度。
- 打开电源时，背光自动打开
- 可通过使用远程装置（可选件）跟踪多达8根电缆。



* 不能使用KEW 8550进行PoE验证、电缆速度验证和电缆认证测试。

Actual
Size



高质量高品质是我们的一贯传统
Quality and reliability is our tradition

● KEW 8550 技术参数

可测量连接器	RJ45连接器
可测量电缆	双绞线电缆 (屏蔽线(STP)、非屏蔽线(UTP))
可测量电缆类别	CAT5,CAT5e,CAT6,CAT6A
线图功能 (测试长度范围不超过100m)	断路,短路,交叉,反向, 转置、分裂对和屏蔽/非屏蔽
电缆长度测量	0.1 ~ 255m
精确度	±10% ±1m
工作温度 & 湿度范围	0 to 40℃, 相对湿度80% 以下 (无结露)
储存温度 & 湿度范围	-10 to 60℃, 相对湿度 of 70% 以下 (无结露)
适用标准	IEC 61326-1 (EMC)
电源	R03/ LR03 (AAA) (1.5V) x 6
尺寸	显示器部分: 156 (L) x 73 (W) x 35 (D) mm 远程装置: 72 (L) x 23 (W) x 24 (D) mm
重量	显示器部分: 约245g (含电池) 远程装置: 约25g
配件	8551-1(远程装置 (ID.1)) 9201(便携包) LAN 线 x 2 电池 使用说明书
可选件	8551-25(远程装置 (ID.2 ~ 5)) 8551-68(远程装置 (ID.6 ~ 8))

● 配件



● 可选件



1


线图功能

LCD 显示 "PASS" 表示接线正确
闪烁 符号和故障状态 表示接线错误

PASS



断路




在4和5上检测到 断路

串绕



双绞线3和6以及4和5
连接错误

短路



在3,4和5以及1和8上
检测到 短路

2

电缆长度测量


电缆长度测量最长可达255m
通过对每条电缆进行补偿设置
可以提高精度



3

电缆检测

显示所连接远程装置的ID号。
远程装置 (可选件) 最多可以测量8个位置。

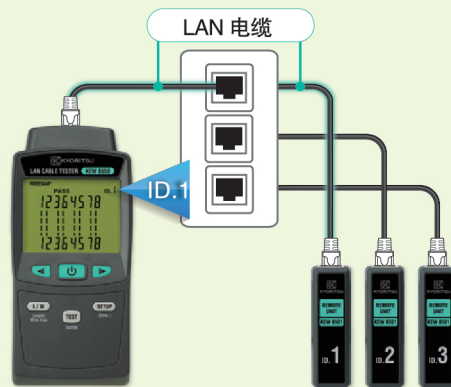

* 使用LAN电缆检查连接在墙上插座的电缆的示例



安全警告:

使用前请仔细阅读操作手册中的“安全须知”。
不当使用和操作会引发火灾,电击等灾害并对人身安全和财产造成伤害。
因此,请确保在该仪器的可用电源和电压下正确使用。

购买时请认准右侧的
克列茨/KYORITSU
数码防伪标志喔~



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

克列茨

www.kew-ltd.com.cn